
Puerta cortafuegos EI2 120 C5 · 2 hojas

EI2 120 C5

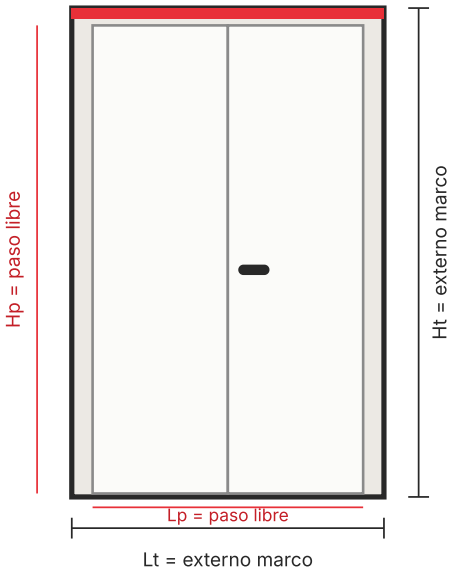

Acabado

Blanco RAL 9010.

Descripción

- Marco MC3 de acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm, con alojamiento para junta de humos fríos y calientes, garras de anclaje y agujeros para fijación con tornillos.
- Hoja de 63 mm de espesor en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de 180 kg/m³.
- Cerradura homologada con marcado CE.
- Hoja secundaria con contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.
- Bisagras homologadas con marcado CE. Desde 2.400 mm de altura nominal lleva una bisagra adicional.
- Manilla cortafuegos antienganche (norma DIN) en poliamida ignífuga negra con alma de acero.
- Junta intumescente perimetral de 30 × 2,5 mm entre marco y hoja.
- Dos puntos antipalanca.
- Distanciales para la instalación, chapa identificativa e instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 30 kg/m².

Medidas estándar en la tienda (mm, hueco de obra)

1500 × 2060, 1600 × 2060, 1800 × 2060

Paso libre y medidas de marco de cada medida: te las enviamos con el pedido o el presupuesto.