
Puerta cortafuegos EI2 60 C5 · 2 hojas

EI2 60 C5

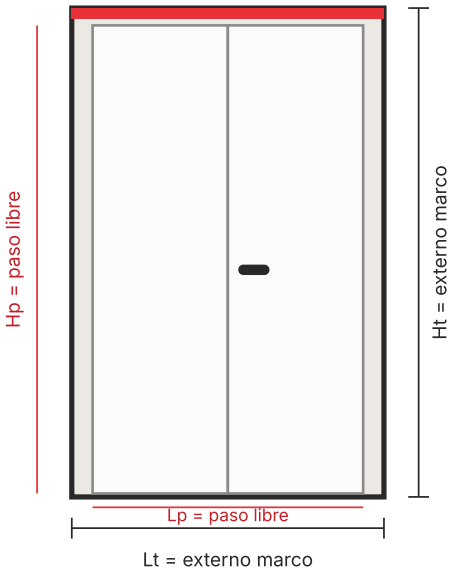

Acabado

Blanco RAL 9010.

Descripción

- Marco MC3 de acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm, con alojamiento para junta de humos fríos y calientes, garras de anclaje y agujeros para fijación con tornillos.
- Hoja de 63 mm de espesor en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de 180 kg/m³.
- Cerradura homologada con marcado CE.
- Hoja secundaria con contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.
- Bisagras homologadas con marcado CE. Desde 2.400 mm de altura nominal lleva una bisagra adicional.
- Manilla cortafuegos antienganche (norma DIN) en poliamida ignífuga negra con alma de acero.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.
- Dos puntos antipalanca.
- Distanciales para la instalación, chapa identificativa e instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 30 kg/m².

Medidas teóricas (mm)

L y H son la anchura y la altura nominales de la hoja (L1 principal, L2 secundaria).

Hueco de obra (Lfm × Hfm)	(L1 + L2) × (H + 10)
Paso hoja principal (Lpa)	L1 − 87
Paso libre (Lp × Hp)	(L1 + L2 − 78) × (H − 35)
Interno marco (Li × Hi)	(L1 + L2 − 15) × (H − 3)
Externo marco (Lt × Ht)	(L1 + L2 + 60) × (H + 34)

Medidas estándar en la tienda (mm)

Hueco de obra	Paso libre	Externo marco
1200 × 2060	1122 × 2015	1260 × 2084
1400 × 2060	1322 × 2015	1460 × 2084
1500 × 2060	1422 × 2015	1560 × 2084
1600 × 2060	1522 × 2015	1660 × 2084
1800 × 2060	1722 × 2015	1860 × 2084
2000 × 2060	1922 × 2015	2060 × 2084
1800 × 2150	1722 × 2105	1860 × 2174
2000 × 2150	1922 × 2105	2060 × 2174