
Puerta metálica multiuso RF0 · 1 hoja

RF0 (sin resistencia al fuego)

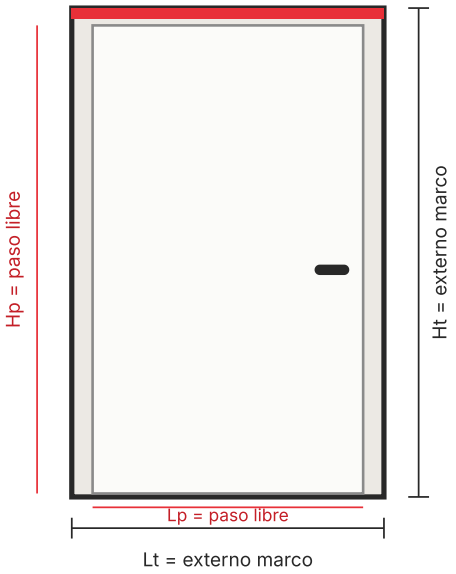

Acabado

Gris RAL 7035 de serie (otros colores bajo consulta).

> No es una puerta cortafuegos: para trasteros, almacenes y cuartos técnicos donde no se exige resistencia al fuego.

Descripción

- Marco MC3 de acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm, con alojamiento para junta de humos fríos, garras de anclaje y agujeros para fijación con tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido o nido de abeja.
- Cerradura homologada con marcado CE.
- Bisagras multiuso galvanizadas. Desde 2.400 mm de altura nominal lleva una bisagra adicional.
- Manilla antienganche negra en PVC con cilindro de llave (cilindro de obra).
- Junta perimetral de 20 × 2,5 mm entre marco y hoja.
- Distanciales para la instalación e instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 18 kg/m².

Medidas teóricas (mm)

L y H son la anchura y la altura nominales de la hoja.

Hueco de obra (Lfm × Hfm)	L × (H + 10)
Paso libre (Lp × Hp)	(L − 88) × (H − 35)
Interno marco (Li × Hi)	(L − 20) × (H − 3)
Externo marco (Lt × Ht)	(L + 50) × (H + 34)

Medidas estándar en la tienda (mm)

Hueco de obra	Paso libre	Externo marco
800 × 2060	712 × 2015	850 × 2084
900 × 2060	812 × 2015	950 × 2084
1000 × 2060	912 × 2015	1050 × 2084
900 × 2150	812 × 2105	950 × 2174
1000 × 2150	912 × 2105	1050 × 2174